

LAURA

INOX LUCIDO

 GARANZIA 15 ANNI



MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio inox lucido \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido \varnothing 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**

Temperatura massima d'esercizio: **110°C**

Funzionamento: **acqua calda**

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

Acqua calda

Elettrico

ACCESSORI DISPONIBILI




Valvola Kristal a squadra termostattizzabile lucida



Valvola Kristal corner DX o SX termostattizzabile lucida



Testa termostatica Kristal TC cromata

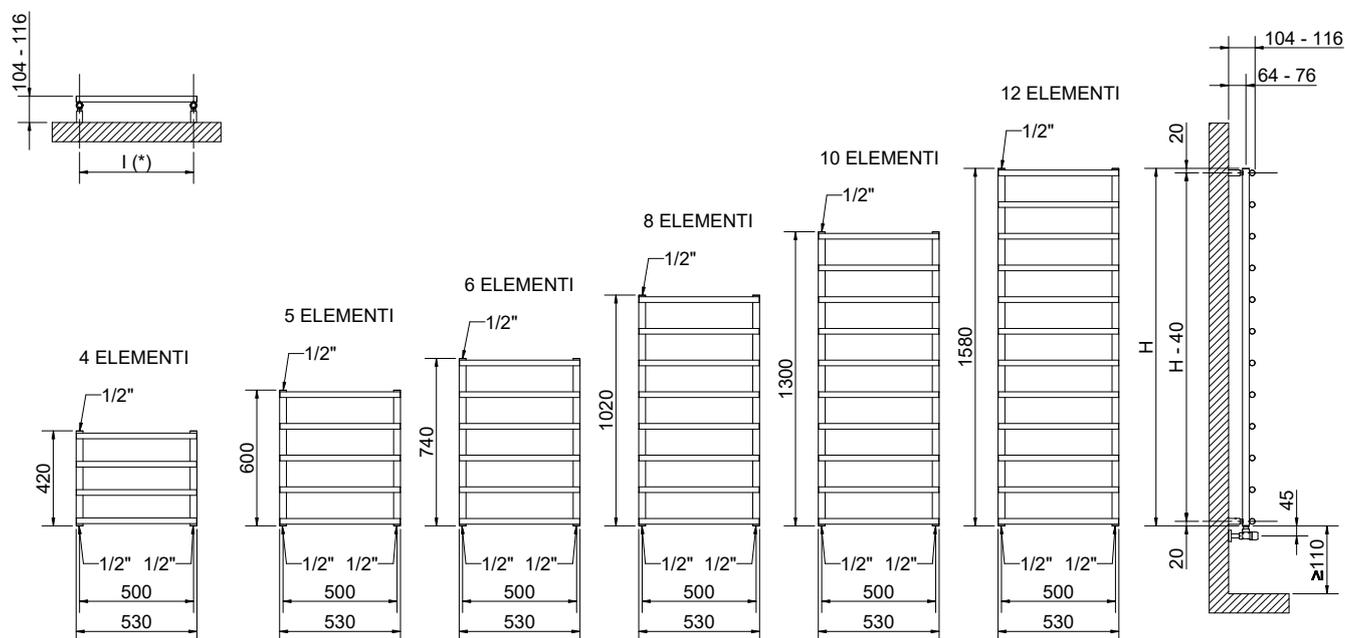

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LAURA INOX LUCIDO

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica		Esponente
							Δt 50°C	Δt 30°C	
[mm]	L [mm]	l [mm]		[Kg]	[m ²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n
420	530	500	3551570400001	2,57	0,25	1,32	112	63	1,1405
600	530	500	3551570400002	3,36	0,32	1,74	146	81	1,1542
740	530	500	3551570400003	4,03	0,39	2,11	173	95	1,1648
1020	530	500	3551570400004	5,41	0,53	2,86	228	124	1,1861
1300	530	500	3551570400005	6,80	0,66	3,60	288	158	1,1765
1580	530	500	3551570400006	8,18	0,80	4,34	354	193	1,1829

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ