

LAURA

INOX SATINATO

 **GARANZIA 15 ANNI**



MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio inox satinato \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox satinato \varnothing 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**

Temperatura massima d'esercizio: **110°C**

Funzionamento: **acqua calda**

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- Acqua calda

ACCESSORI DISPONIBILI




Valvola Kristal a squadra termostattizzabile satinata



Valvola Kristal corner DX o SX termostattizzabile satinata



Testa termostatica Kristal TC satinata

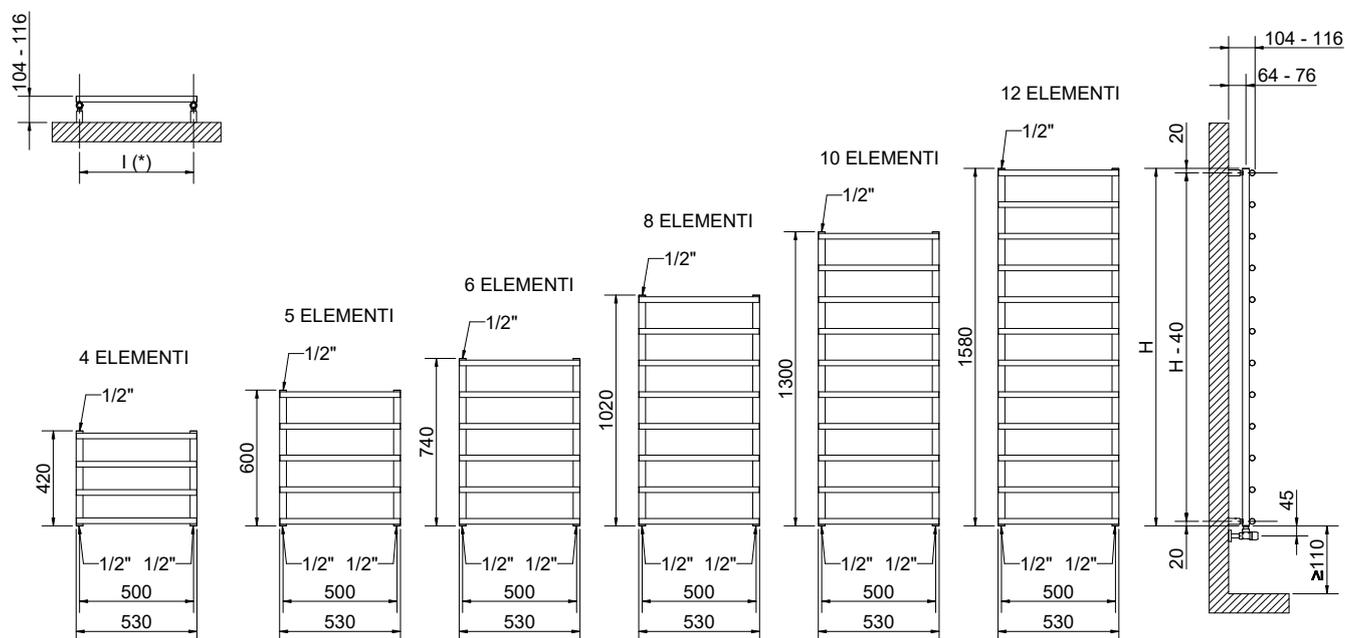

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LAURA INOX SATINATO

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica		Esponente
							Δt 50°C	Δt 30°C	
[mm]	L [mm]	l [mm]		[Kg]	[m ²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n
420	530	500	3551570450001	2,57	0,25	1,32	121	68	1,1605
600	530	500	3551570450002	3,36	0,32	1,74	158	88	1,1742
740	530	500	3551570450003	4,03	0,39	2,11	187	103	1,1855
1020	530	500	3551570450004	5,41	0,53	2,86	247	134	1,2062
1300	530	500	3551570450005	6,80	0,66	3,60	312	171	1,1966
1580	530	500	3551570450006	8,18	0,80	4,34	383	209	1,2031

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ