

LISA[®] 22

WHITE

 **GARANZIA 5 ANNI**



Colore: **R01-RAL 9010** BIANCO

MATERIALI:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 22 mm

KIT DI FISSAGGIO:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

R01-RAL 9010 BIANCO e **R02-RAL 9016** BIANCO TRAFFICO.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☒ Acqua calda
- ☒ Elettrico
- ☒ Kit Misto (vedi catalogo CORDIVARI RADIATORI E SCALDASALVIETTE)

CERTIFICAZIONI



ACCESSORI DISPONIBILI

Per l'elenco completo consultare la sezione ACCESSORI



**Valvola Kristal
Total Color**


Per informazioni sulle valvole Kristal consultare il catalogo CORDIVARI RADIATORI e SCALDASALVIETTE



**Porta salviette
colore bianco**
Larghezza: 370 mm


Applicabile su modelli con larghezza $\geq$ 450 mm

Codice 5991990310170




**Kit 2 appendiabiti
colore bianco**

Codice 5991990310171



Particolare della versione
interasse 50 mm.

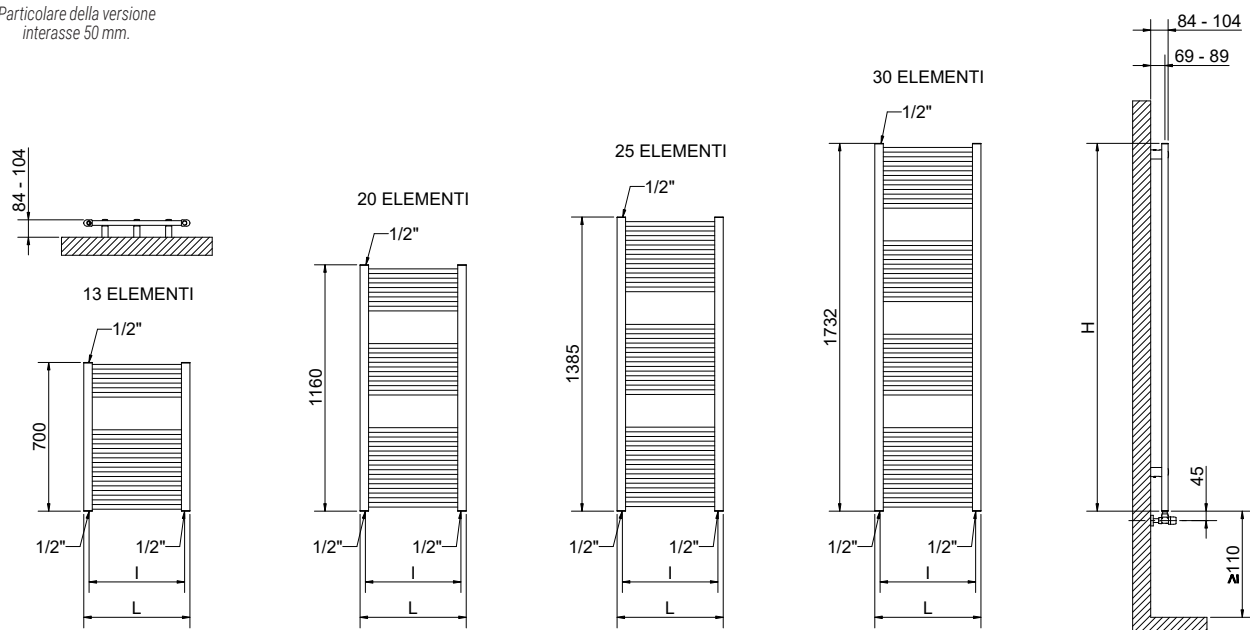

LISA® 22 WHITE

INTERASSE 50 mm

Potenza termica

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Codice	Codice	Codice	Peso a vuoto	Cont. Sup.	Cont. d'acqua	Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco R01 RAL 9010	Bianco traffico R02 RAL 9016	Bianco R01 RAL 9010	Bianco traffico R02 RAL 9016	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
700	400	350	3551646101077	3551640000005	3551646101081	3551640000025	3,8	0,46	2,6	257	137	1,22270	-
	450	400	3551646101001	3551640000010	3551646101021	3551640000029	4,0	0,51	2,9	282	150	1,22320	300
	500	450	3551646101002	3551640000015	3551646101022	3551640000033	4,3	0,55	3,1	306	163	1,22371	300
	550	500	3551646101003	3551640000022	3551646101023	3551640000037	4,6	0,60	3,3	330	176	1,22421	300
	600	550	3551646101004	3551640000024	3551646101024	3551640000041	4,9	0,64	3,5	355	189	1,22472	300
1160	750	700	3551646101133	3551640005275	3551646101137	3551640005276	5,7	0,75	4,1	427	228	1,22623	400
	400	350	3551646101078	3551640000012	3551646101082	3551640000026	6,0	0,73	4,2	408	216	1,23621	400
	450	400	3551646101005	3551640000001	3551646101025	3551640000030	6,4	0,80	4,5	448	238	1,23736	400
	500	450	3551646101006	3551640000004	3551646101026	3551640000034	6,8	0,87	4,9	487	258	1,23852	500
	550	500	3551646101007	3551640000011	3551646101027	3551640000038	7,2	0,94	5,2	526	279	1,23967	500
1385	600	550	3551646101008	3551640000016	3551646101028	3551640000042	7,6	1,01	5,5	565	299	1,24082	500
	750	700	3551646101134	3551640005220	3551646101138	3551640005273	8,9	1,18	6,5	683	361	1,24428	700
	400	350	3551646101079	3551640000013	3551646101083	3551640000027	7,3	0,90	5,2	509	272	1,22627	500
	450	400	3551646101009	3551640000014	3551646101029	3551640000031	7,8	0,99	5,6	558	297	1,22868	500
	500	450	3551646101010	3551640000002	3551646101030	3551640000035	8,3	1,07	6,0	606	323	1,23108	600
1732	550	500	3551646101011	3551640000007	3551646101031	3551640000039	8,8	1,16	6,4	655	348	1,23349	600
	600	550	3551646101012	3551640000017	3551646101032	3551640000043	9,3	1,25	6,8	703	373	1,23589	700
	750	700	3551646101135	3551640005272	3551646101139	3551640005274	10,9	1,45	8,0	849	449	1,24311	700
	400	350	3551646101080	3551640000021	3551646101084	3551640000028	8,9	1,10	6,3	634	334	1,25108	600
	450	400	3551646101013	3551640000008	3551646101033	3551640000032	9,5	1,20	6,8	695	367	1,24984	700
1732	500	450	3551646101014	3551640000003	3551646101034	3551640000036	10,1	1,31	7,3	756	399	1,24860	700
	550	500	3551646101015	3551640000023	3551646101035	3551640000040	10,8	1,41	7,8	817	432	1,24736	700
	600	550	3551646101016	3551640000018	3551646101036	3551640000006	11,4	1,51	8,3	878	464	1,24613	900
	750	700	3551646101136	3551640005211	3551646101140	3551640005222	13,3	1,76	9,8	1062	562	1,24241	1000

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ